



## Molto Blitzzement Moltofill

Zum schnellen, sicheren Verankern und Einzementieren.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	<p>Zum schnellen, sicheren Verankern und Einzementieren von Metallgeländern, Fenstergittern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Zaunpfosten, Heizkörpern, Garagentoren, Rollläden, Waschbecken usw.</p> <p>Zur Befestigung von Dübeln, Kleiderhaken, Regalen, Hängeschränken etc.</p> <p>Zur Ausbesserung von Beton- und Zementböden, Betonwerkstücken, Fliesenfugen, Klinkerfugen, Glasbaustein-Fugen usw.</p> <p>Zum Abdichten und Ausgießen von Be- und Entlüftungsrohren, Muffen, Zwischenräumen bei Abflussrohren usw.</p>
<b>Zusammensetzung nach VdL-RL01</b>	Portlandzement (< 2 ppm Cr-VI), Calciumhydroxide.
<b>Eigenschaften</b>	<p>Hochbelastbar. Wasserfest. Frostfest. Trittfest. Einfache Anwendung. Hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Quillt, reißt und schrumpft nicht. Härtet in jeder Schichtstärke gleichmäßig und extrem schnell durch. Für innen und außen.</p>
<b>Farbton</b>	Weiß, grau.
<b>Gebindegrößen</b>	1 kg.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pulver.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 2,7 g/cm <sup>3</sup> (Schüttdichte).
<b>pH-Wert</b>	Ca. 13 (in Wasser).
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
<b>Trockenzeit</b>	Verarbeitungszeit nur 2-4 Min! Volle Belastbarkeit nach 10-15 Min.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Mischgefäß, Kelle, Spachtel.
<b>Untergründe</b>	Alle festen, tragfähigen Untergründe wie z. B. Mauersteine, Kalk- und Zementputz, Beton, Estrich usw.
<b>Vorarbeiten</b>	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

	Löcher ausreichend vergrößern, loses Material entfernen und Untergrund gut vornässen. Werkstück einpassen.
<b>Anwendung</b>	Molto Blitzzement Moltofill mit Wasser im Verhältnis 3:1 anmischen und sofort auftragen. Werkstück einpassen und Molto Blitzzement Moltofill sofort nach dem Anmischen fest andrücken und an der Oberfläche glatt ziehen.
<b>Nachbehandlung</b>	Molto Blitzzement Moltofill kann auf Wunsch mit handelsüblichen Fassadenfarben überstrichen werden. In den ersten 6-8 Wochen ist die Fläche alkalisch und muss vor dem ersten Anstrich fluatiert (neutralisiert) werden. Nach ca. 8 Wochen reicht ein Tiefgrund aus.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Benutzte Werkzeuge sofort mit Wasser auswaschen. Nicht erhitzen lassen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

#### IV. Besondere Hinweise


<b>EU-Kennzeichnung</b>	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Produktcode</b>	ZP 1.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern.  Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.

#### Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
Am Coloneum 2  
50829 Köln  
T +49 (0) 221 40067903  
E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

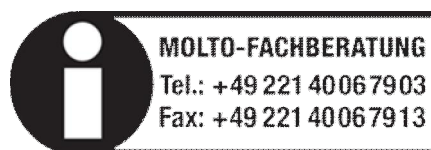

**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7  
A-5161 Elixhausen  
T +43 (0) 810 500 129  
E [molto.at@akzonobel.com](mailto:molto.at@akzonobel.com)  
[www.molto.at](http://www.molto.at)

**Akzo Nobel Coatings AG**  
Industriestraße 17a  
CH-6203 Sempach Station  
T +41 (0) 41 4696700  
E [chetail@akzonobel.com](mailto:chetail@akzonobel.com)